Visio 8

code : F1800

garantie 7 ans*

*(suivant conditions décrites dans la notice jointe à chaque appareil)

SORTIE Ø 200

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- double combustion
- connexion extérieure avec dispositif de répartition d'air comburant (uniquement avec double combustion)
- adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- adaptateur raccord distribution d'air (réf A0211)

CE FOYER PEUT RECEVOIR L'OPTION DOUBLE COMBUSTION - (DAFS)

Facade	80 cm
Bûches :	jusqu'à 65 cm
Puissance nominale :	10,5-15 kW*
Rendement :	76,50%*
CO (% à 13% O_2) :	0,18%
IPEE° :	≤ 2
Volume chauffé :	525 m³**
Double combustion DAFS :	12-17,4 kW*
Rendement DAFS :	73%*
CO (% à 13% O_2) :	0,145%
IPEE° :	≤ 2
Volume chauffé :	595 m³**
Poids :	169 kg version de base

*suivant norme EN 13229 **selon isolation du bâtiment

°Indice de performance énergétique environnemental

Porte "Black Line" en série

- **Clapet de buse:** à obturation variable
- **Porte battante:** la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- **Porte escamo-battante:** le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte

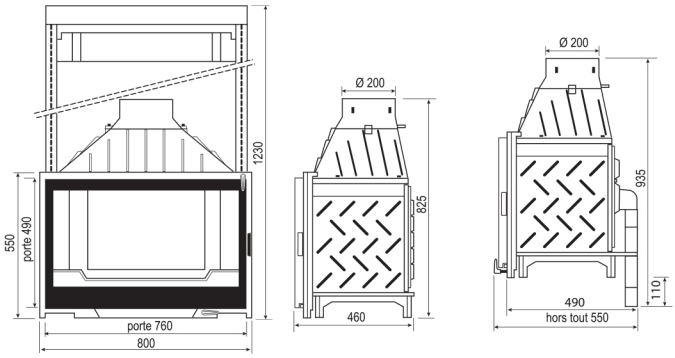

Briquettes grises en option

foyers fonte les foyers nouvelle génération

Connexion extérieure avec dispositif de répartition d'air comburant

Fonctionnement avec connexion extérieure pour l'alimentation en air de combustion.

3 positions :

1-Allumage ou relance combustion

2-grande allure

3-Allure réduite

Poignée de commande

Porte escamo-battante et convecteur