



SORTIE
Ø 280

Ouverture
automatique du clapet au
relevage de la porte

Carénage de porte

Doublage de convection

Arrivées d'air orientables
et détachables

Pieds amovibles

Berceau à bûches

F 1200

Post-combustion

Code : F 1200

Options :

- Porte chromée satinée
- Porte laitonnée
- Porte dorée à l'or fin
- Briquettes grises ou noires
- Peinture grise ou noire intense



SORTIE
Ø 250

F 1200 H

Post-combustion



Code : F 1200 H

Options :


- Porte chromée satinée
- Porte laitonnée
- Porte dorée à l'or fin
- Briquettes grises ou noires
- Peinture grise ou noire intense
- Verre sérigraphie WS black

F 1200

Bûches : 90 cm

Puissance nominale : 17 kW

Rendement : 72,30%

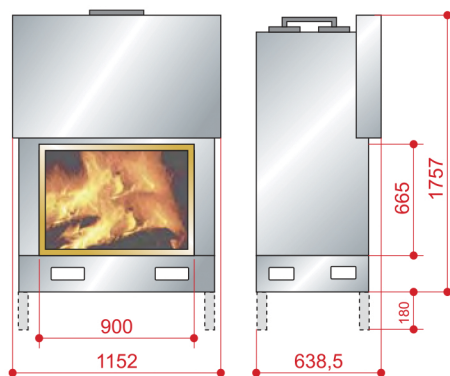

4 sorties d'air
chaud Ø 125


Poids : 450 kg

F 1200 H

Bûches : 90 cm

Puissance nominale : 17 kW

Rendement : 72,30%

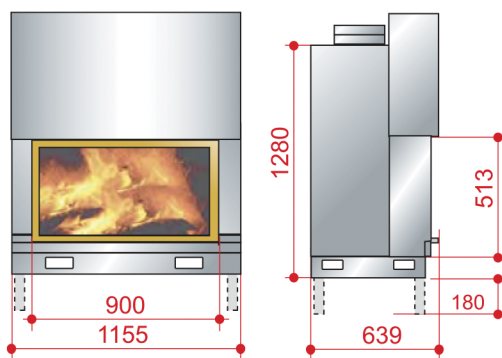

4 sorties d'air
chaud Ø 125

Poids : 400 kg